

Биохимический
анализатор крови

ЛОСМЕДТ

Noahcali-100

Locmedt. Удобство


- ✓ Портативный биохимический анализатор для ветеринарного применения.
- ✓ Качественное определение клинических анализов в цельной крови, плазме или сыворотке.



Loctmedt. Легкость работы

Шаг 1

Добавьте пробу
крови

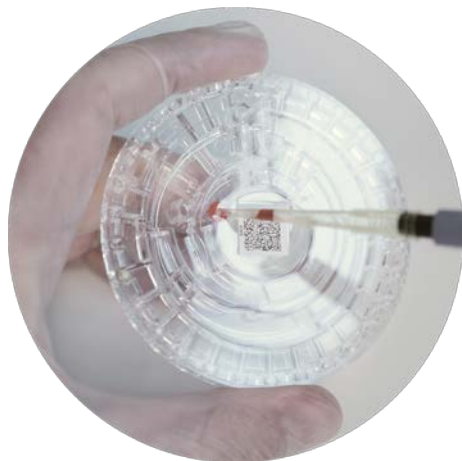

Шаг 2

Загрузите диск
в анализатор



Шаг 3

Получите результаты
через 12 мин



Loctmedt. Ключевые особенности



- ✓ **Точные и быстрые результаты**
Всего 12 минут на тест
- ✓ **Расширенные возможности анализов**
8 видов дисков на 34 показателя
- ✓ **Небольшой размер пробы для анализа**
От 90 до 120 мкл (около 3 капель)
- ✓ **Универсальность**
Возможность работы с сырой кровью, плазмой, сывороткой
- ✓ **Полностью автоматический**
Добавленный дилуэнт, встроенный калибратор по QR, автоматическая настройка

Locmedt. Диск-реагенты

Комплексная диагностическая панель
22 показателя

Comprehensive Diagnostic Panel 22

ALB AST ALT AMY ALP CK CRE GLU PHOS LDH GGT
Ca TBIL TC TG TP UA BUN GLOB BUN/CRE AST/ALT A/G

Панель интенсивной терапии 13 показателей

Critical Care Panel 13

ALT AMY CHE CRE GLU BUN BUN/CRE NH₃ Na+ K+
Na+/K+ tCO₂ Cl-

Панель функции печени 13 показателей

Liver Function Panel 13

ALB AST ALT ALP GGT TBIL TC TP UA GLOB AST/ALT
A/G TBA

Панель функции почек 9 показателей

Kidney Function Panel 9

ALB CRE PHOS Ca UA BUN BUN/CRE K+ tCO₂

Панель функции печени и почек
14 показателей

Liver and Kidney Function Panel 14

ALB AST ALT ALP CRE GLU GGT TBIL TP BUN GLOB
BUN/CRE AST/ALT A/G

Панель электролитов 9 показателей

Electrolytes Panel 9

PHOS Ca Na+ K+ Na+/K+ tCO₂ Cl- Mg²⁺ pH

Панель преанестезии 11 показателей

Preanesthetic Panel 11

AST ALT ALP CK CRE GLU LDH TP BUN BUN/CRE
AST/ALT

Панель общего здоровья 16 показателей

Health Check Panel 16

ALB ALT AMY ALP CK CRE GLU PHOS Ca TBIL TC
TP BUN GLOB BUN/CRE A/G

Loctedt. Спецификация

Вид образца	Сырая кровь, сыворотка, плазма
Объем образца	90-120 мл
Время исследования	8-12 мин
Условия работы	Температура 10-30 °С, влажность 40-85 %
Калибровка	Автоматическая в режиме реального времени
Температура	37 +/- 0.2 °С
Напряжение	220В, 50-60Hz

Дисплей	Сенсорный 7 дюймов
Объем памяти	До 500 000 тестов
Принтер	Встроенный термопринтер
Передача данных	Wi-Fi, LIS
Габариты	256мм x 172мм x 350 мм
Вес	4,5 кг
Потребляемая мощность	120W